

**Stationäre Kolbenkompressor-Anlagen**  
10 und 15 bar Höchstdruck – ölgeschmiert – Keilriemen-Antrieb



**CairClassic...**

Stationäre ölgeschmierte Kolbenkompressor-Anlagen in klassischer Bauform mit liegend untergebaute Druckluftbehälter (gefertigt nach EG Richtlinie 87/404/EWG sowie der deutschen Norm AD2000) für den professionellen Einsatz

in der Werkstatt und im Industriebetrieb. Wo regelmäßig dauerhaft Druckluft für handwerkliches Arbeiten sowie sonstige gewerbliche Anwendungen gebraucht wird, sind die Kompressoren dieser Baureihe die richtige Wahl.

2 Zylinder PREMIUM Verdichter Typ K25/K30, 2-stufig verdichtend mit maximaler Luftleistung bei minimalstem Verschleiß

Stern - Dreieck Schaltkasten bei 5,5 kW Antriebsleistung serienmäßig mit der Anlage verdrahtet

Weitere Infos siehe Seite 9 und 95 in diesem Katalog

Behälter entspricht Druckgeräterichtlinie sowie Regelwerk AD 2000



Motorscheibe aus verschleißfestem Stahl, fixiert mit Taper-Lock Spannbuchse

Optional sofern gewünscht: Motor-Spannschlitten für einfaches und optimales Spannen des Keilriemens




**CairClassic...**

Modell Bezeichnung	Behälter L	Ansaugleistung L/min.	Effekt. Lieferm. L/min.	Motor kW	Empf. Absich. A (gG/gL)	Drehzahl U/min.	Max. Druck bar	Schallpegel <sup>2</sup> dB(A)	Verdichter Typ	Zylinder	Stufen	elektr. Start	Art.-Nr.	
<b>10 bar Höchstdruck</b>														
CairClassic 500-10/90 <sup>3</sup>	90 <sup>3</sup>	495	396	3,0	400/50	16	1200	10	74	K25	2	2	Direkt <sup>3</sup>	K03100501
CairClassic 500-10/270	270	495	396	3,0	400/50	16	1200	10	74	K25	2	2	Direkt <sup>3</sup>	K03100500
CairClassic 730-10/270	270	727	582	4,0	400/50	16	1000	10	75	K30	2	2	SDS <sup>4</sup>	K03100730
CairClassic 730-10/500	500	727	582	4,0	400/50	16	1000	10	75	K30	2	2	SDS <sup>4</sup>	K04100730
CairClassic 870-10/270	270	827	697	5,5	400/50	20	1200	10	76	K30	2	2	SDS <sup>4</sup>	K05100870
<b>15 bar Höchstdruck</b>														
CairClassic 580-15/270	270	582	466	4,0	400/50	16	800	15	74	K30	2	2	Direkt <sup>3</sup>	K03150580
CairClassic 580-15/500	500	582	466	4,0	400/50	16	800	15	74	K30	2	2	Direkt <sup>3</sup>	K04150580
CairClassic 700-15/270	270	690	552	5,5	400/50	20	950	15	75	K30	2	2	SDS <sup>4</sup>	K05150700
<b>Optional</b>														
Mehrpreis Motor-Spannschlitten für 3,0/4,0/5,5 kW Motorleistung mit K25/K30 Verdichtern												EKC9083460		

<sup>1</sup> nach VDMA 4362 bei 8 bzw. 12 bar Betriebsdruck <sup>2</sup> Schallpegel gemessen nach DIN 45635 T 13 in 4 m Abstand <sup>3</sup> Lieferung inkl. Netzkabel ohne Stecker <sup>4</sup> Lieferung inkl. verkabeltem Stern-Dreieck-Schaltkasten zur Wandmontage <sup>5</sup> Behälter gefertigt gemäß EG-Druckgeräterichtlinie, nicht nach deutschem Regelwerk AD 2000

Technische Änderungen, Irrtum und Druckfehler vorbehalten.

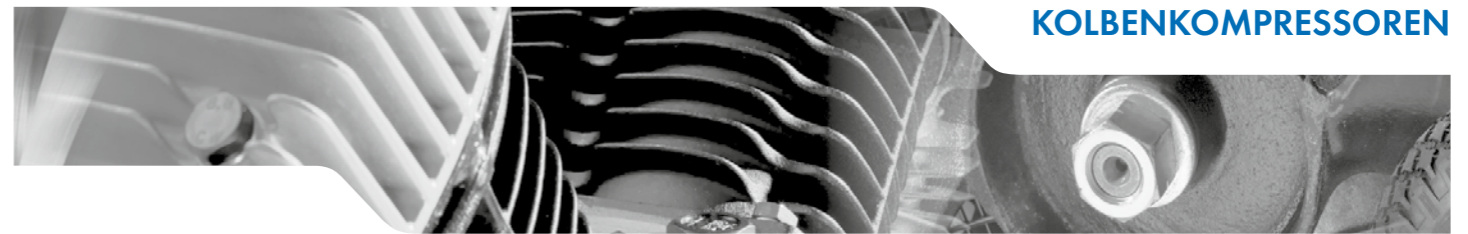

**Stationäre Kolbenkompressor-Anlagen**  
10 und 15 bar Höchstdruck – ölgeschmiert – Keilriemen-Antrieb



**CairClassic...**

Stationäre ölgeschmierte Kolbenkompressor-Anlagen in klassischer Bauform mit liegend untergebaute Druckluftbehälter (gefertigt nach EG Richtlinie 87/404/EWG sowie der deutschen Norm AD2000) für den professionellen Einsatz

in der Werkstatt und im Industriebetrieb. Wo regelmäßig dauerhaft Druckluft für handwerkliches Arbeiten sowie sonstige gewerbliche Anwendungen gebraucht wird, sind die Kompressoren dieser Baureihe die richtige Wahl.

Motorscheibe aus verschleißfestem Stahl, fixiert mit Taper-Lock Spannbuchse

Optional sofern gewünscht: Motor-Spannschlitten für einfaches und optimales Spannen des Keilriemens

Weitere Infos siehe Seite 9 und 95 in diesem Katalog

Stern - Dreieck Schaltkasten betriebsfertig mit der Anlage verdrahtet

2 Zylinder PREMIUM Verdichter Typ K25/K30, 2-stufig verdichtend mit maximaler Luftleistung bei minimalstem Verschleiß

Behälter entspricht Druckgeräterichtlinie sowie Regelwerk AD 2000



**CairClassic...**

Modell Bezeichnung	Behälter L	Ansaugleistung L/min.	Effekt. Lieferm. L/min.	Motor kW	Empf. Absich. A (gG/gL)	Drehzahl U/min.	Max. Druck bar	Schallpegel <sup>2</sup> dB(A)	Verdichter Typ	Zylinder	Stufen	elektr. Start	Art.-Nr.	
<b>10 bar Höchstdruck</b>														
CairClassic 960-10/500	500	960	768	5,5	400/50	16	900	10	76	K50	2	2	SDS <sup>3</sup>	K06100960
CairClassic 1100-10/500	500	1074	859	7,5	400/50	16	1000	10	77	K50	2	2	SDS <sup>3</sup>	K06101100
<b>15 bar Höchstdruck</b>														
CairClassic 900-15/500	500	912	730	5,5	400/50	16	850	15	76	K50	2	2	SDS <sup>3</sup>	K06150900
<b>Optional</b>														
Mehrpreis Motor-Spannschlitten für 5,5/7,5 kW Motorleistung mit K50 Verdichtern												EKC9083462		

<sup>1</sup> nach VDMA 4362 bei 8 bzw. 12 bar Betriebsdruck <sup>2</sup> Schallpegel gemessen nach DIN 45635 T 13 in 4 m Abstand <sup>3</sup> Lieferung inkl. verkabeltem Stern-Dreieck-Schaltkasten zur Wandmontage

Technische Änderungen, Irrtum und Druckfehler vorbehalten.