




Stationäre Kolbenkompressor-Anlagen
10 und 15 bar Höchstdruck – ölgeschmiert – Keilriemen-Antrieb



CairClassic...

Stationäre ölgeschmierte Kolbenkompressor-Anlagen in klassischer Bauform mit liegend untergebaute Druckluftbehälter (gefertigt nach EG Richtlinie 87/404/EWG sowie der deutschen Norm AD2000) für den professionellen Einsatz

in der Werkstatt und im Industriebetrieb. Wo regelmäßig dauerhaft Druckluft für handwerkliches Arbeiten sowie sonstige gewerbliche Anwendungen gebraucht wird, sind die Kompressoren dieser Baureihe die richtige Wahl.

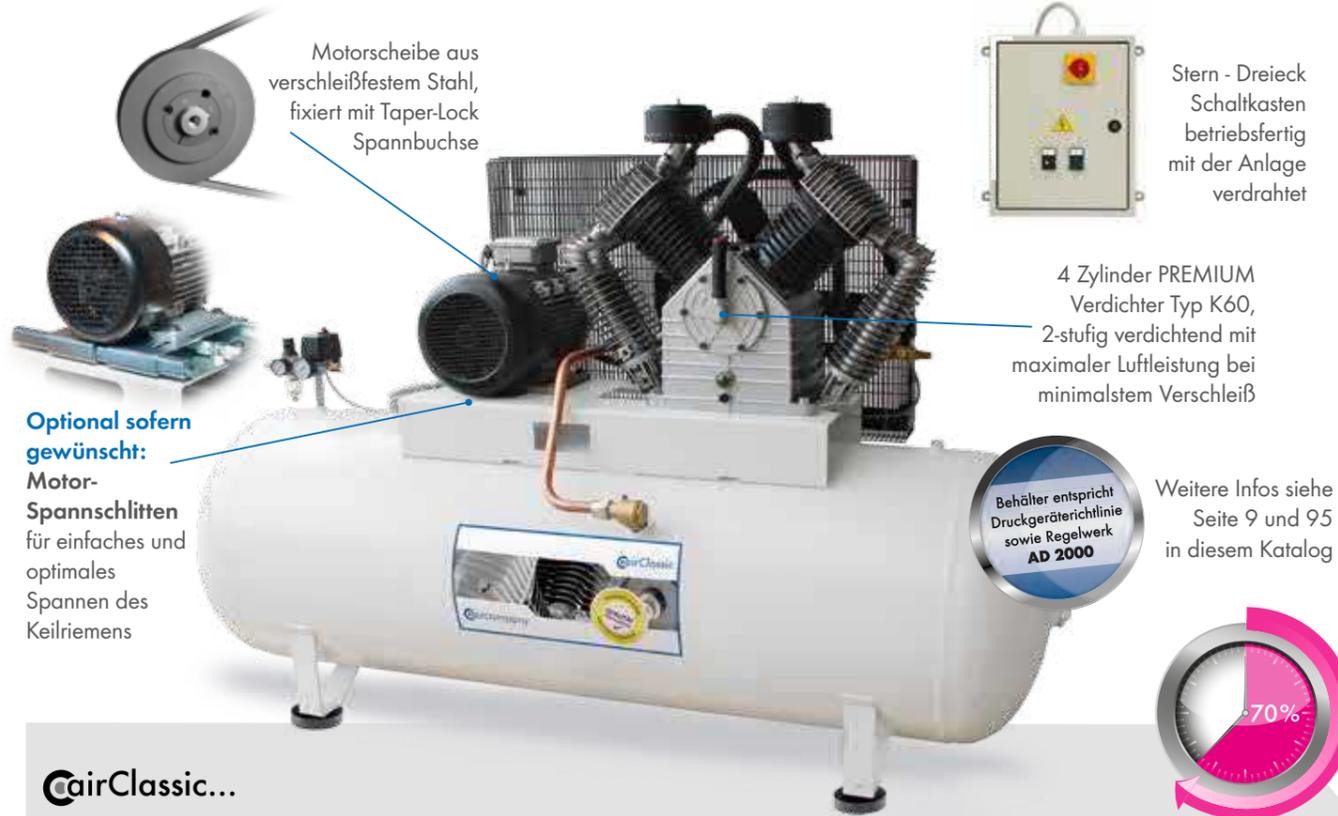

Motorscheibe aus verschleißfestem Stahl, fixiert mit Taper-Lock Spannbuchse

Optional sofern gewünscht: Motor-Spannschlitten für einfaches und optimales Spannen des Keilriemens

Stern - Dreieck Schaltkasten betriebsfertig mit der Anlage verdrahtet

4 Zylinder PREMIUM Verdichter Typ K60, 2-stufig verdichtend mit maximaler Luftleistung bei minimalstem Verschleiß

Behälter entspricht Druckgeräterichtlinie sowie Regelwerk AD 2000

Weitere Infos siehe Seite 9 und 95 in diesem Katalog



CairClassic...

Modell Bezeichnung	Behälter L	Ansaugleistung L/min.	Effekt. Lieferm. L/min.	Motor		Empf. Absich. A (gG/gL)	Drehzahl U/min.	Max. Druck bar	Schallpegel ² dB(A)	Verdichter			elektr. Start	Art.-Nr.
				kW	Volt/Hz					Typ	Zylinder	Stufen		
10 bar Höchstdruck														
CairClassic 1200-10/500	500	1163	926	7,5	400/50	25	800	10	79	K60	4	2	SDS ³	K06101200
CairClassic 1800-10/500	500	1745	1390	11	400/50	30	1200	10	81	K60	4	2	SDS ³	K06101800
15 bar Höchstdruck														
CairClassic 1100-15/500	500	1088	868	7,5	400/50	25	750	15	79	K60	4	2	SDS ³	K06151100
CairClassic 1300-15/500	500	1332	1062	11	400/50	30	900	15	81	K60	4	2	SDS ³	K06151300
Optional														
Mehrpreis Motor-Spannschlitten für 5,5/7,5 kW Motorleistung mit K50 Verdichtern													EKC9083462	

¹ nach VDMA 4362 bei 8 bzw. 12 bar Betriebsdruck ² Schallpegel gemessen nach DIN 45635 T 13 in 4 m Abstand ³ Lieferung inkl. verkabeltem Stern-Dreieck-Schaltkasten zur Wandmontage

Technische Änderungen, Irrtum und Druckfehler vorbehalten.



Stationäre Kolbenkompressor-Anlagen (stehend)
10 und 15 bar Höchstdruck – ölgeschmiert – Keilriemen-Antrieb



CairClassic... ST

Die kompakte Lösung auf engstem Raum: Stationäre ölgeschmierte Kolbenkompressor-Anlagen mit stehend (vertikal) untergebaute Druckluftbehälter für den professionellen Einsatz in der Werkstatt und im Industriebetrieb. Überall dort, wo Druckluft regelmäßig und dauerhaft für handwerkliches Arbeiten sowie sonstige gewerbliche Anwendungen gebraucht wird, eine robuste Bauweise erforderlich ist und die Platzverhältnisse begrenzt sind, finden die Kompressoren dieser Baureihe Ihren Einsatzzweck.



Stern - Dreieck Schaltkasten bei 5,5 kW Antriebsleistung serienmäßig betriebsfertig mit der Anlage verdrahtet

2 Zylinder PREMIUM Verdichter Typ K25/K30, 2-stufig verdichtend mit maximaler Luftleistung bei minimalstem Verschleiß

Weitere Infos siehe Seite 9 und 95 in diesem Katalog

Behälter entspricht Druckgeräterichtlinie sowie Regelwerk AD 2000

Optional sofern gewünscht: Motor-Spannschlitten für einfaches und optimales Spannen des Keilriemens

Motorscheibe aus verschleißfestem Stahl, fixiert mit Taper-Lock Spannbuchse



CairClassic... ST

Modell Bezeichnung	Behälter L	Ansaugleistung L/min.	Effekt. Lieferm. L/min.	Motor		Empf. Absich. A (gG/gL)	Drehzahl U/min.	Max. Druck bar	Schallpegel ² dB(A)	Verdichter			elektr. Start	Art.-Nr.
				kW	Volt/Hz					Typ	Zylinder	Stufen		
10 bar Höchstdruck														
CairClassic 500-10 ST	270	495	396	3,0	400/50	16	1200	10	74	K25	2	2	Direkt ³	K07100500
CairClassic 730-10 ST	270	727	582	4,0	400/50	20	1000	10	75	K30	2	2	Direkt ³	K07100730
CairClassic 870-10 ST	270	872	697	5,5	400/50	20	1200	10	76	K50	2	2	SDS ⁴	K09100870
15 bar Höchstdruck														
CairClassic 580-15 ST	270	582	466	4,0	400/50	20	800	15	74	K30	2	2	Direkt ³	K07150580
Optional														
Mehrpreis Motor-Spannschlitten für 5,5/7,5 kW Motorleistung mit K50 Verdichtern													EKC9083460	

¹ nach VDMA 4362 bei 8 bzw. 12 bar Betriebsdruck ² Schallpegel gemessen nach DIN 45635 T 13 in 4 m Abstand ³ Lieferung inkl. Netzkabel ohne Stecker ⁴ Lieferung inkl. verkabeltem Stern-Dreieck-Schaltkasten zur Wandmontage

Technische Änderungen, Irrtum und Druckfehler vorbehalten.