

# TUBELESS-METALLVENTILE




## aus vernickeltem Messing


11,5

Anzugsdrehmoment der Mutter: 3 bis 6 N.m.


Auch für LKW-Reifen Alu Michelin.

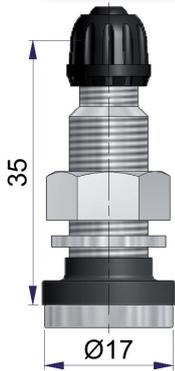


TR 416-S (V2.05.1)	Ersatzdichtung
<b>S-4042-2</b>	35440-68

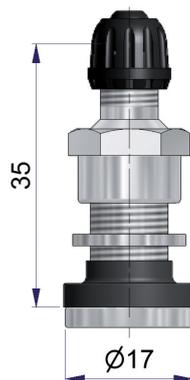

TR 416-S (V2.05.1)	Ersatzdichtung
<b>S-4042-G</b>	35440-68

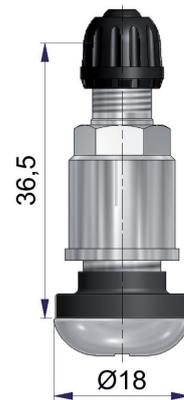

TR 416-S	Ersatzdichtung
<b>42039-68</b>	35440-68
<b>42039-69</b>	

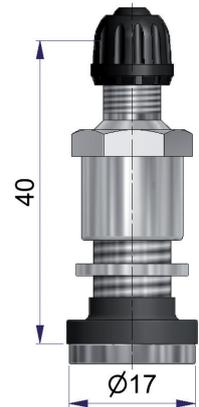

TR 416-S (V2.05.1)	Ersatzdichtung
<b>S-4298-2</b>	35440-68


## aus Leichtlegierung (für Felgen mit Leichtlegierung)

Anzugsdrehmoment der Mutter: 10 bis 12 N.m.

Anzugsdrehmoment der Mutter: 7 bis 10 N.m.


11,5

MAX 210 km/h




<b>65252-68</b>	Typ Motorrad gewinkelt
-----------------	------------------------

11,5

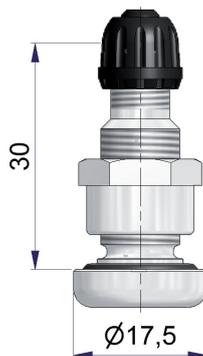


(V2.04.1)	Ersatzdichtung
<b>R-1446-2</b>	R-1524-2

9,7

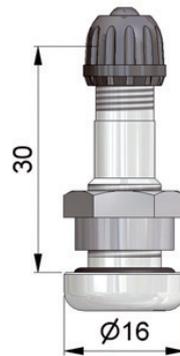

	Ersatzdichtung
<b>R-1578-2</b>	R-1419-2

8,5

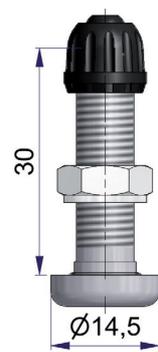

(V1.10.1)	Ersatzdichtung
Typ Motorrad	
<b>R-1674-2</b>	R-1709-2